

SIL-O-SEC

Onzichtbare vochtwering voor gevels
Hydrofuge invisible pour façades



Jarenlange bescherming van uw buitengevel tegen:


- natte muren -> water parelt eraf
- opspattend vuil -> kleeft niet in de gevelsteen, regenwater reinigt
- vorstschade -> geen waterindringing = geen vorstschade

Aanbrengen met kwast, lage drukspuit of door te besproeien of te dompelen, zodat de ondergrond volledig verzadigd is. Bij voorkeur 2 lagen nat in nat rijkelijk aanbrengen. Niet geschikt voor arduinoppervlakken.

Indicatief verbruik: 0,5 à 1 L per M2

Het product, op basis van oligomeersiloxanen, is dampdoorlatend en verkrijgbaar in bidons van 5L en 25L

Het te behandelen oppervlak dient droog te staan en vrij van verven en andere chemische deklagen alvorens men SIL-O-SEC aanbrengt. Dit is noodzakelijk opdat het product voldoende geabsorbeerd wordt door het materiaal.

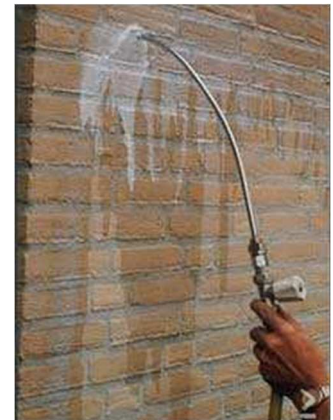

- Voorbeeld van waterafstotend effect na behandeling oppervlak met SIL-O-SEC -